



# STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel KWL

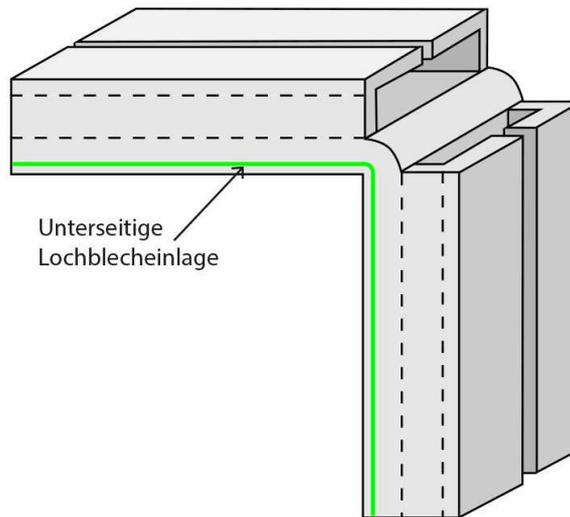

Die PU Kantenschutzwinkel KWL sind konzipiert für die Verwendung mit Polyesterhebebändern. Sie sind flacher als die Kantenschutzwinkel KW. Die Formstabilität resultiert aus dem Einsatz einer Lochblechwinkel, der in der Polyurethanmatrix vergossen ist. Durch die oberseitige Trenn- und Führungsnut lassen sich die Polyesterhebebänder leicht in die Kantenschutzwinkel KWL einführen.

für Gurtbreite	L (mm)	B (mm)	Ba (mm)	H (mm)	Ha (mm)	Gewicht ca.
30 mm	100	40	50	10	20	0,30 Kg
60 mm	100	70	80	12	30	0,45 Kg
90 mm	100	100	110	12	30	0,60 Kg
120 mm	100	135	145	12	30	1,00 Kg
150 mm	150	160	170	12	30	1,40 Kg
180 mm	150	190	200	12	30	1,70 Kg
240 mm	200	280	300	15	40	3,00 Kg
300 mm	200	320	340	20	45	4,50 Kg

andere Ausführungen und Größen auf Anfrage.  
Alle Maße sind ca. Angaben.  
Technische Änderungen vorbehalten.