


STOBITEX - PU Kantenschutzplatten „DF“

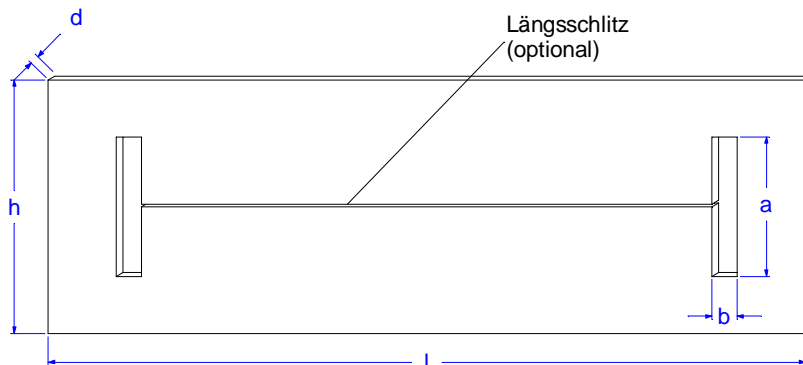

STOBITEX - PU Kantenschutz-platten „DF“ aus Polyurethanelastomer werden überall dort eingesetzt, wo Ecken zu schützen sind, bzw. wo Anschlagmittel vor Beschädigungen bewahrt werden müssen. Die Kantenschutzplatten werden speziell bei der Ladungssicherung (Verzurrung) eingesetzt. Der Verzurrurt wird dabei durch die beiden Aussparungen geführt, so dass die Platte auf dem Gewebeband verschiebbar ist. Beim Verzurrvorgang kann der Gurt auf der Platte entlanggleiten, wobei Beschädigungen durch direkten Kontakt zwischen Zurrurt und Ecke ausgeschlossen werden. Die Mindestdicke der Platten "d" sollte 4 mm betragen, um einen ausreichenden Schnittschutz zu gewährleisten.

Die Platten sind in allen gewünschten Größen herstellbar.
Die Standardgrößen entnehmen Sie bitte der Liste.

Bezeichnung	Länge*Breite (mm)	Aussparung a * b (mm)	Gewicht pro Stück ca.
DF 25	250 * 80	25 * 10	0,11 Kg
DF 35	250 * 80	35 * 10	0,12 Kg
DF 55	300 * 100	55 * 10	0,17 Kg
DF 60	450 * 100	60 * 30	0,26 Kg
DF 70	450 * 120	70 * 30	0,30 Kg
DF 80	450 * 120	80 * 30	0,31 Kg
DF 90	470 * 130	90 * 40	0,33 Kg
DF 110	470 * 150	110 * 40	0,40 Kg
DF 130	470 * 170	130 * 40	0,43 Kg
DF 160	470 * 200	160 * 40	0,48 Kg
DF 200	470 * 240	200 * 40	0,54 Kg
DF 220	470 * 240	220 * 40	0,57 Kg
DF 250	500 * 280	250 * 40	0,70 Kg
DF 320	600 * 400	320 * 40	1,33 Kg
DF 420	600 * 500	420 * 40	1,93 Kg

Schichtdicke d ca. 5 mm
Andere Größen auf Anfrage.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D-32051 Herford
Tel. 05221/9265-0 Fax: - 10