


STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel „KW“

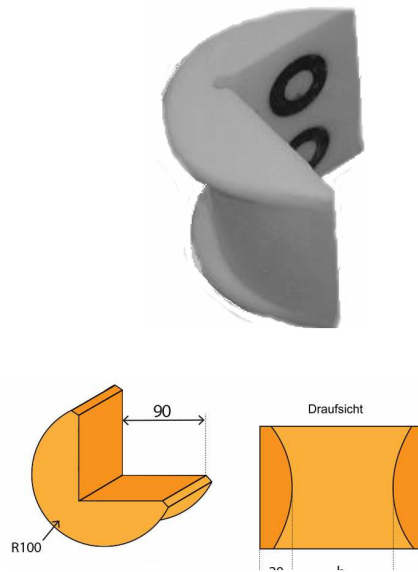

STOBIFORM - PU Kantenschutz-winkel „KW“ werden zum Heben extremer, scharfkantiger Lasten wie z.B. Blechcoils eingesetzt. Durch Magnete (optional) sind sie einfach an Ecken anzubringen. Die Kanten-schutzwinkel können für Hebebandbreiten von 65 bis 300 mm, oder für Seile bis 40 mm Durchmesser geliefert werden. Die Kantenschutzwinkel können außerdem (als Sonderausführung) mit einem Radius auf der Lastseite bestückt werden, der dem Innendurchmesser der zu hebenden Blechcoils entspricht. Hierdurch wird eine äußerst gleichmäßige Kraftverteilung erreicht.

Bezeichnung	für Bandbreite b bis	Gewicht pro St. o. Magn.	Gewicht pro St. m. Magn.	Anzahl Magnete
		(Kg)	(Kg)	
KW 25	25 mm	0,6	0,7	2
KW 40	40 mm	0,7	0,8	2
KW 65	65 mm	0,8	1,0	2
KW 75	75 mm	0,9	1,2	4
KW 100	100 mm	1,1	1,5	4
KW 125	125 mm	1,3	1,6	4
KW 150	150 mm	1,5	1,9	4
KW 200	200 mm	2,1	2,6	6
KW 300	300 mm	2,8	3,5	8

andere Größen und Ausführungen auf Anfrage
 Ausführung mit Lochblechwinkel als Einlage ebenfalls lieferbar
 Alle Maße sind ca. Angaben.
 Technische Änderungen vorbehalten.