



# **STOBITEX - PU Prallschutz „weich“** **(mit Lochblech und Flockenverbundschaumeinlage)**

- extrem flexibel
- widerstandsfähige PU Elastomeroberfläche
- einfache Handhabung
- hervorragendes Dämpfungsverhalten
- umweltgerechter Flockenverbundschaum (Recyclingschaum)

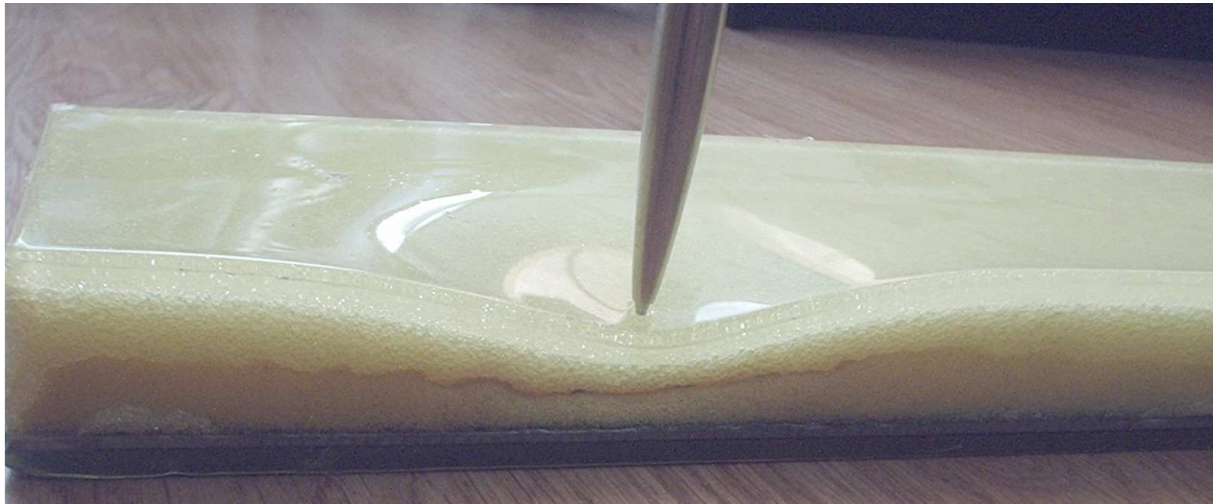

Aufbau: PU Elastomerschicht ca. 5 mm, Flockenverbundschaum 10 mm oder 20 mm, PU Elastomerschicht ca. 5 mm mit Lochblecheinlage 2 mm

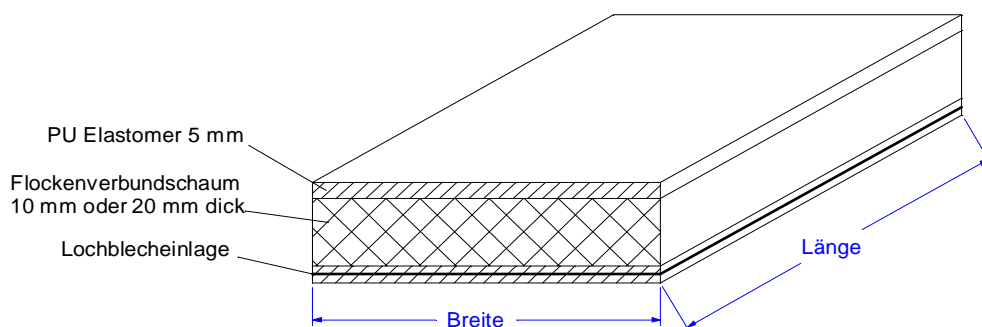

Lieferbar in Breiten von 30 mm bis 300 mm

Schaumdicke 10 mm oder 20 mm

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik  
GmbH & Co. KG  
Zeppelinstr. 16  
D - 32051 Herford  
Tel. +49/5221/9265-0 Fax: - 10  
[info@stockmeier-nauer.de](mailto:info@stockmeier-nauer.de)

## Abmessungen und Gewichte (für Härtegrad mittel)

Schaumdicke (mm)→ Breite (mm)↓	10	20		Schaumdicke (mm)→ Breite (mm)↓	10	20
	Gewicht pro m (ca. Kg)	Gewicht pro m (ca. Kg)			Gewicht pro m (ca. Kg)	Gewicht pro m (ca. Kg)
10	-	-		160	3,31	3,56
20	-	-		170	3,52	3,79
30	0,65	0,70		180	3,69	3,98
40	0,81	0,88		190	3,90	4,21
50	1,03	1,11		200	4,12	4,44
60	1,25	1,34		210	4,33	4,67
70	1,41	1,52		220	4,55	4,90
80	1,63	1,76		230	4,72	5,09
90	1,85	2,00		240	4,93	5,32
100	2,06	2,22		250	5,15	5,55
110	2,28	2,45		260	5,37	5,78
120	2,49	2,68		270	5,58	6,01
130	2,66	2,89		280	5,75	6,20
140	2,87	3,10		290	5,96	6,43
150	3,09	3,33		300	6,18	6,66
				je weitere 10 mm Breite	5,74 €	8,62 €

Härtegrad weich: Typ P 120 H Kennzeichnung blau

Härtegrad mittel : Typ E 160 H Kennzeichnung grün

Härtegrad hart : Typ E 215 Kennzeichnung rot

Die farbliche Kennzeichnung ist optional

Standardhärtegrad ist „mittel“ ohne farbliche Kennzeichnung.